

杜博林

54系列不锈钢旋接器, DN10-40

- 单通道和双通道设计
- 自支撑旋接器
- 径向或轴向壳体连接
- 不锈钢材质可接触介质的部件 (来自1.4571)
- 全介质流体形式
- 可用于“ATEX”规定的潜在爆炸性环境

更多信息请联系杜博林公司或您所在地的杜博林代表。

工作数据

最高压力和最高速度参见图表


最高温度 71 °C > 71 °C 咨询杜博林

只有在最高压力≤10 bar (150 PSI)的条件下才允许


温度> 71 °C-最高90 °C。

当温度> 71 °C (160 °F) 时, 介质必须是液态 (非气态)。


密封采用碳化钨/陶瓷。

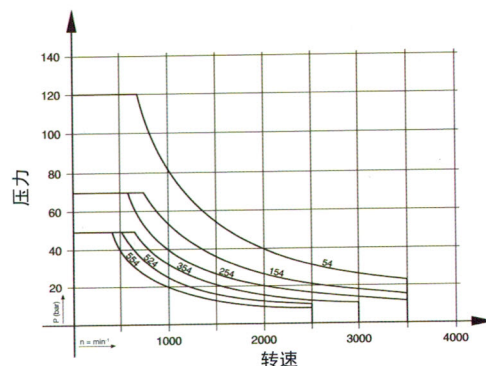

径向螺纹式单通道旋接器

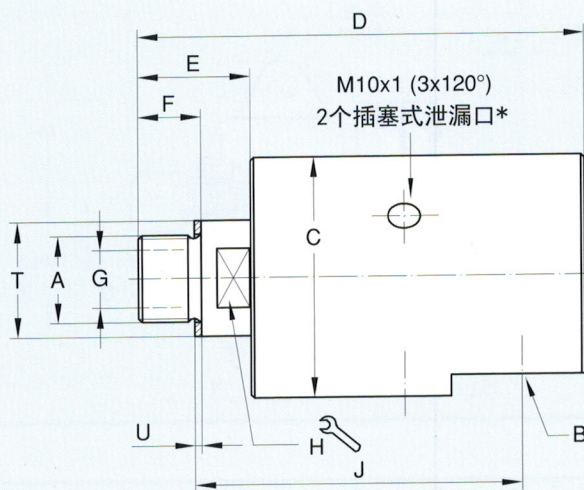

径向螺纹式单通道旋接器

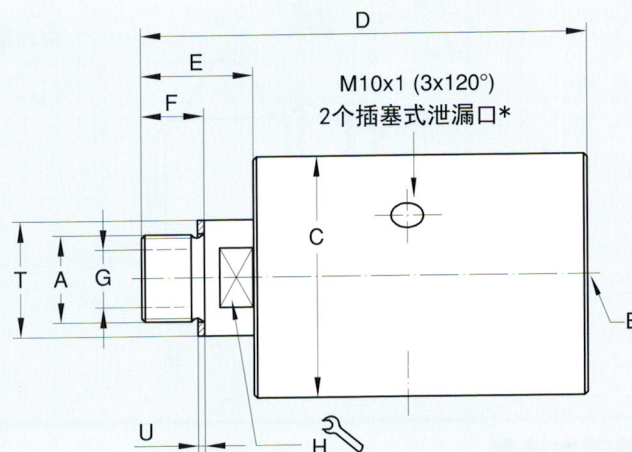

*向下调整开放的泄漏口, 或分别更换一个插塞

单通道旋接器

DN	B G	订货型号		A 转子连接	C ø	D	E	F	G ø	H	J	T ø h11	U	kg
		57系列 标准型	双通道											
10	G 3/8	54-000-110	54-010-110	G 3/8 右旋	49	101	26	16	9,5	19	71,5	22	1,5	1,1
	G 3/8	54-000-111	54-010-111	G 3/8 左旋	49	101	26	16	9,5	19	71,5	22	1,5	1,1
15	G 1/2	154-000-110	154-010-110	G 1/2 右旋	64	123	34	19	12,7	24	89	30	1,5	1,8
	G 1/2	154-000-111	154-010-111	G 1/2 左旋	64	123	34	19	12,7	24	89	30	1,5	1,8
20	G 3/4	254-000-110	254-010-110	G 3/4 右旋	73	137	36	19	17,5	30	100	35	2	2,6
	G 3/4	254-000-111	254-010-111	G 3/4 左旋	73	137	36	19	17,5	30	100	35	2	2,6
25	G 1	354-000-110	354-010-110	G 1 右旋	94	161	43	22	25	36	117	45	2	5,1
	G 1	354-000-111	354-010-111	G 1 左旋	94	161	43	22	25	36	117	45	2	5,1
32	G 1 1/4	524-000-110	524-010-110	G 1 1/4 右旋	99	182	54	27	31,8	41	127	50	2	6
	G 1 1/4	524-000-111	524-010-111	G 1 1/4 左旋	99	182	54	27	31,8	41	127	50	2	6
40	G 1 1/2	554-000-110	554-010-110	G 1 1/2 右旋	108	200	58	29	38	50	138	60	2	8,2
	G 1 1/2	554-000-111	554-010-111	G 1 1/2 左旋	108	200	58	29	38	50	138	60	2	8,2