

SRT-25

SRT-25

SRT系列-过孔式电滑环

描述

SRT-25是一种可靠、高性价比、通过实践验证的产品，在许多应用中表现优异。因其独特设计，具有很强的通用性。该滑环能有效地传递信号和动力电源，并配有中心孔，为任何需要通过电缆，轴等应用提供简洁的解决方案。




型号系列	行业	应用
SRT-25	多用途	包装、自动化、转台

电气特性

电气通道数	可到36	
最高电压	电源：600VAC/DC	信号：30VDC
最大电流	电源：10A	信号：5A
导线规格	电源：1 mm ²	信号：0.34 mm ²
通信速率	可到100Mbps	
导电环	镀银/金铜合金	
电刷	单丝或多丝合金纤刷	
定子连接	引出线	
转子连接	引出线	

机械特性

最高转速	250RPM
旋转方向	双向
防护等级	IP51(标准) — IP68(最高)
安装方向	立式或卧式
工作温度	-20℃到+80℃
存储温度	-40℃到+90℃
壳体材料	玻纤增强尼龙66
转子材料	玻纤增强尼龙66
罩盖材料	铝

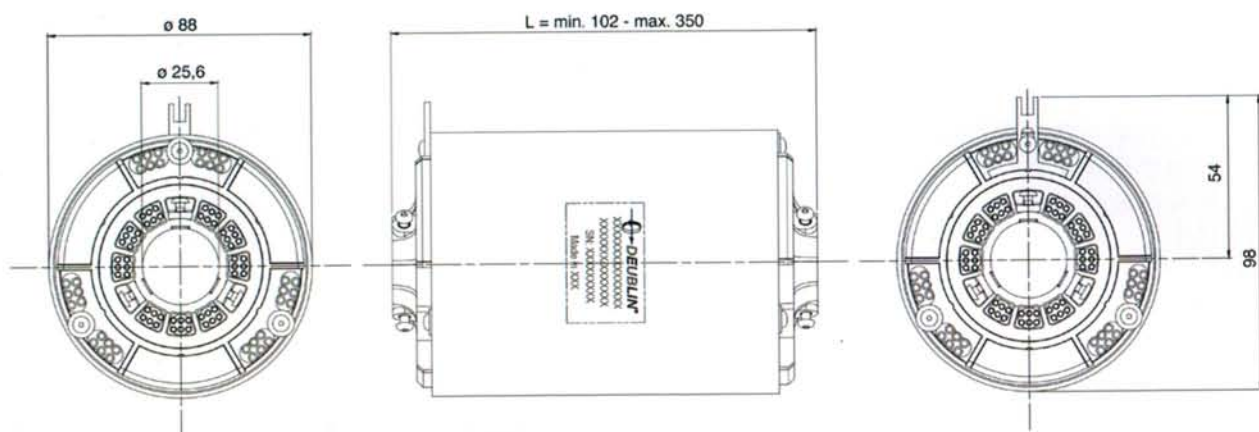

版本

SRT-25 (标准)	3m引出线
可选项	引出线末端插头 引出线缆有或无插头 喷漆罩盖 引出线长度 定制防转